IBAK KW LISY Synchron

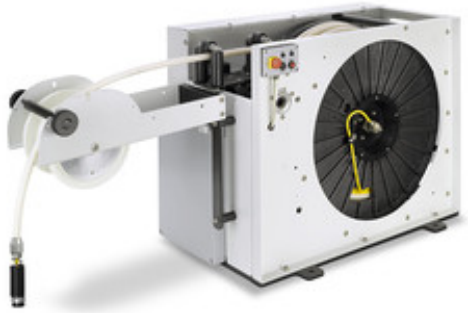

Die Kabelwinde **KW LISY Synchron** nimmt 130 Meter Kamerakabel auf; davon entfallen 40 Meter auf den sogenannten Magic Push Rod: Dies ist ein Führungsschlauch, der Kamerakabel und Schiebestab vereint. Dieser halbsteife Vortriebsschlauch ist gleichermaßen bogengängig wie kraftvoll im Vorschub und ermöglicht große Schiebelängen bei Hausanschlussinspektionen.
Die KW LISY Synchron ist motorbetrieben; das Auf- und Abtrommeln wird über eine Regelelektronik mit der Geschwindigkeit der jeweiligen Kabelwinde (z.B. KW 305 oder 505) und der daran angeschlossenen LISY-150-Fahreinheit automatisch synchronisiert. Dies ermöglicht ein besonders komfortables und zügiges Arbeiten.

Technische Systemdaten:
IBAK KW LISY Synchron
- Synchronisierte motorbetriebene Kabelwinde
- 130 m Kamerakabel einschließlich
  40 m Vortriebsschlauch
- Kamerastecker druck- und wasserdicht
- Breite / Höhe / Tiefe: 410 / 540 / 680 mm
- Gewicht mit Kabel: ca. 52 kg
- Schutzart: IP 54

Prospekt Download
IBAK Kabeltrommel KT 220 und
Kabelwinde KW LISY Synchron

LISY Winden Anwendungsbeispiel

Die **IBAK LISY-Winden** nehmen bis zu 180 Meter Kamerakabel auf. Sie versorgen jeweils die an das Inspektionssystem IBAK LISY 150 angeschlossene Kamera JUNO, ORION oder ORION L mit Kamerakabel und Vortriebsschlauch. Die LISY-Winden sind in zwei Varianten erhältlich: als fest im KFZ eingebaute motorbetriebene Kabelwinde **IBAK KW LISY Synchron** und als manuelle Kabeltrommel **IBAK KT 220**.